




WWW.FERON.RU



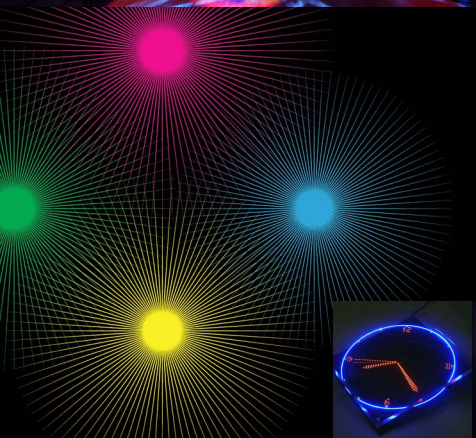

LDQ-RG01 MINI



MS-2/MS-3
MS-2-1LED*3W
MS-3-2LED*9W



ANGEL-RG



FS-N/FS4



LBS-RG



YG-GR01-MP3



BL01-GR



LPL-01-moon 12LED



LUMIA




FIT-F



FIT-S

Модель	Цвет лазера	Мощность лазера	Vп	Wп	Просмотр (scan)	Размер мм	Kг	t°p	Функции	Класс безопасности	IP	
LDQ-RG01 MINI	■ ■	5~50mW	DC5V с адаптером	—	—	85x135	0.276	-10°C~+40°C	Звуковая адаптация	IIIA	20	
YG-GR01-MP3	■ ■	100mW-R + 50mW-G	DC5V с адаптером	6	—	216x193x55	0.9		Звуковая адаптация, MP3-проигрыватель на 1Gb	IIIA		
BL01-GR	■ ■	Красный – 650nm/100mW, Зеленый – 532nm/50mW;	DC5V с адаптером	33	—	130x115x52 (без кроншт.)	0.6		Звуковая адаптация	IIIA		
LPL-01-moon	■ ■	Красный – 660nm/100mW, Зеленый – 532nm/50mW;	DC5V с адаптером	33	—	155.3x144x82 (без кроншт.)	0.775		Звуковая адаптация	IIIA		
LUMIA	■ ■	40mW-G + 100mW -R	AC100~240	15	—	220x17x17	1.6		Звуковая адаптация, автоматические режимы, DMX512, синхронизация с др.проекторами	IIIB		
MS-2	■ ■	100mW-R+40mW-G	AC100~240	15	—	210x170x86	2.1					
MS-3				23								
ANGEL-RG	■ ■	100mW-R+30mW-G	AC100~220	25	—	242x190x83	2.2					
FS-N/FS4	■ ■	100mW-R+50mW-G	AC100~220	25	—	280x175x110	2.5					
LBS-RG	■ ■	100mW-R+40mW-G	AC100~220	20	—	220x150x80	1.8					
TOP-3D	■ ■ ■	100mW-R+140mW-Y+100mW-G	AC100~220	30	—	280x300x100	4.9					
SP-RGB	■ ■ ■	500mW	AC100~240	40	20K	500x350x120	6.5					
SURPER-7	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	460mW/720mW	AC100~240	50	25K/30K	500x315x245	11					Звуковая адаптация, автоматические режимы, DMX512, синхронизация с др.проекторами, ILDA
SURPASS-3	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	410mW/620mW	AC100~240	40	25K/30K/40K	385x280x153	8					
SURPASS-7	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	460mW/720mW		60	25K/30K	460x320x153	11					
SKYRAG-5000~10000	■	0.5W~3W	AC100~240	150	40K	700x370x375	25		Звуковая адаптация 10 DMX каналов			
FIT-S (GVC)	■ ■	40mW-G+150mW-V	AC100-240V	12	—	145x160x80	1.3					
FIT-S (RVP)	■ ■	100mW-R+150mW-V										
FIT-S (RGY)	■ ■	100mW-R+40mW-G										
FIT-F	■ ■	100mW-R+30mW-G						1.8	Звуковая адаптация 8 DMX каналов			

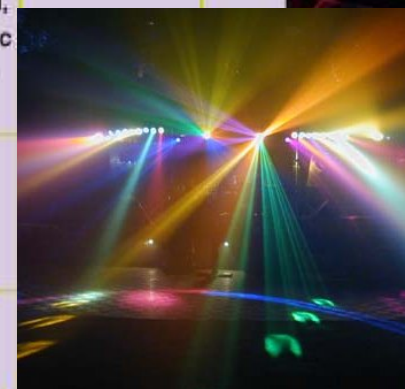



TOP-3D



SP-RGB



SURPER-7



SURPASS-3



SKYRAG-5000~10000

Внимание! Класс безопасности III разделяется на два подкласса: IIIA и IIIB. К подклассу IIIA относятся лазеры и лазерные системы, которые при обычных условиях не представляют опасности, если смотреть на них без защиты только мгновенно. Они могут представлять опасность, если смотреть на них через оптические фокусирующие системы. К подклассу IIIB относятся лазеры и лазерные системы, которые могут вызвать травмирование зрения при прямом взгляде на луч. Травму может вызвать и направленное отражение луча, например от зеркала.

Генераторы дыма

	900W	1200W
Напряжение питания	AC240V	
Рабочий ток	4A	5.3A
Расстояние выброса дыма	3м	3м
Потребляемая мощность / мощность нагревательного элемента	900W	1200W
Емкость бака для жидкости	1.5 литра	4литра
Применяемые жидкости	Жидкость для легкого дыма	Жидкость для легкого дыма
Управления	1.Контроллер с дистанционным пультом (расстояние прямой видимости: м) 2.Контроллер с ручным управлением – длина 2м	
Вес	4.6 кг	4.6 кг
Степень защиты	IP20 (использовать только в сухом, проветриваемом помещении)	
Разъем под контроллер	1 разъем	2 разъема
Размер	33x21x19мм	47x25x16мм





Дюралайт светодиодный.....	2
Дюралайт ламповый.....	4
Дюралайт комплекты.....	6
Дюралайт комплектующие.....	8
Гирлянды "сеть".....	10
Гирлянды "дождь".....	10
Гирлянды "лента".....	12
Фигуры и панно.....	14
Панно.....	18
Световые деревья.....	20
Световолокно.....	22
Стробы.....	22
Лазер-шоу.....	22
Светодиодные линейки.....	24
Новинки.....	28



дюралайт ламповый




белый



желтый



зеленый



красный



синий




мультицвет


дюралайт светодиодный молочный



белый



зеленый



красный




синий



мультицвет

дюралайт светодиодный прозрачный



белый



розовый



синий

Дюралайт (светящийся шнур) - трубка из прозрачного или окрашенного ПВХ, в которую заключены спаянные в единую электрическую цепь миниатюрные электрические лампочки или светодиоды.

Дюралайт – это световая гирлянда, использование которой привносит праздничное настроение в любой объект, где бы она ни использовалась, превращая его в чудесную световую инсталляцию!

Благодаря своим техническим характеристикам и тому волшебству света, которое он дарит, дюралайт получил широкое распространение в современной декоративной светотехнике.

Дюралайт светодиодный отличается от дюралайта с использованием ламп накаливания большей яркостью, меньшим выделением тепла, наличием в модельном ряде 2-х, 3-х, 4-х и 5-и жильных гирлянд. Светодиодный дюралайт в 4 раза долговечнее и потребляет в 10 раз меньше электроэнергии по сравнению с ламповым.

Технические характеристики светодиодного дюралайта:

- Высокая надежность (светодиоды практически не выделяют тепла, что обеспечивает пожарную безопасность на объектах где они применяются).
- Гибкость и ударопрочность (защищен от возможных механических повреждений, выдерживает нагрузку до 100 кг).
- Водонепроницаем .
- Энергосберегающий. Потребляемая мощность от ~1,5 Вт/метр.
- Температурный диапазон использования от -40°C до +60°C.
- Температурный диапазон монтажа от +5°C до +60°C.
- Срок службы до 100 000 часов.
- Яркий насыщенный цвет, устойчив к ультрафиолетовому излучению.
- Напряжение питания 220 Вольт 50 Гц.
- Долговечность (при соблюдении правил эксплуатации).

Кол-во жил	Артикул	LED / метр	Мощность W / метр	Кол-во метров	Кратность резки	Цвета	Размеры
2W	LED-R2W	36	1.44	100	1	теплый Белый 3000К, Белый 7000К, желтый, зеленый, лимонный, розовый, светло-фиолетовый, синий	
3W	LED-F3W	72	2.88	50	2	Белый 3000К, Белый 7000К, желтый, зеленый, лимонный, розовый, светло-фиолетовый, синий, красный+синий	
4W	LED-F4W	108	4.5	50	2	Белый 3000К, Белый 7000К, синий, красный+синий+зеленый	
5W	LED-F5W	144	6	50	2	Белый 3000К, Белый 7000К, синий, красный+синий+зеленый+желтый	

Ламповый дюралайт бывает 2-х, 3-х и 4-х жильным с широким цветовым спектром поливинилхлоридной оболочки.

Основными преимуществами, сделавшими дюралайт популярным, стали легкость и быстрота его монтажа, эксплуатационная безопасность, экономичность и надежность.

Ламповый дюралайт - прозрачный гибкий и эластичный шнур с расположенной внутри замкнутой цепью миниатюрных ламп накаливания.

Оболочка из светорассеивающего ПВХ заполняет все внутренние пустоты, что дает дюралайту дополнительную механическую прочность, нечувствительность к ультрафиолетовому излучению и стопроцентную водостойкость. Эластичность и надежность оболочки позволяют крепить дюралайт практически на любую жесткую поверхность без использования каких-то особых устройств, понадобятся только острый монтажный нож, клипсы и скотч. Резать дюралайт можно только в местах отмеченных специальными метками.

Срок службы лампового дюралайта составляет до 25000 часов непрерывного свечения, но при использовании контроллера срок эксплуатации лампового дюралайта значительно увеличивается. Рабочее напряжение - 220В 50Гц.

Дюралайт - водонепроницаемый ударопрочный, гибкий, защищенный от ультрафиолета эластичный шнур и может работать в температурном диапазоне от -20°С до +60°С

Дюралайт применяется для праздничного и декоративного освещения. Его пластичные свойства позволяют ему быть востребованным в художественном оформлении, рекламе, иных дизайнерских проектах.

Кол-во жил	Артикул	LED / метр	Мощность W / метр	Кол-во метров	Кратность резки	Цвета	Размеры
2W	NEO104	36	16.8	100	1	прозрачный, желтый, зеленый, красный, синий	
3W	NEO105	36	16.8	100	2	прозрачный, желтый, зеленый, красный, синий, мультicolor	
3W	NEO108	72	33.6	100	2	прозрачный, желтый, зеленый, красный, синий, мультicolor	
4W	NEO106	36	16.8	90	3	мультicolor	






Комплект дюралайта является готовым изделием, которое используется для оформления витрин, фасадов зданий, декорации улиц, интерьеров помещений.

Комплекты бывают двух типов: с контроллером и без контроллера.

Применение контроллера позволяет менять режим работы ламп, создавая следующие световые эффекты:

- мерцание;
- перешагивание;
- затухание.

В комплектах изменение кратности метража не допускается.

ДЮРАЛАЙТ ЛАМПОВЫЙ							
Кол-во жил	Артикул	LED / метр	Мощность W / метр	Кол-во метров	Контроллер	Цвета	Размеры
2W	NEO4V1013CLCB (NEO104)	36	16.8	10	есть	прозрачный	
3W	NEO531013CLCB (NEO105)	36	16.8	10	есть	мультицвет, прозрачный, желтый, зеленый, красный, синий	
4W	NEO069614CLCB (NEO106)	36	16.8	9	есть	мультицвет	
ДЮРАЛАЙТ СВЕТОДИОДНЫЙ							
2W	JD-LED-10M 2W	36	1.44	10	нет	молочный: белый, зеленый, красный, мультицвет, синий	
2W	JD-LED-10M 2W	36	44	10	нет	прозрачный: белый, розовый, синий	
3W	JD-LED-10M 3W	36	1.44	10	есть	молочный: белый, зеленый, синий	
3W	JD-LED-10M 3W	36	1.44	10	есть	прозрачный: розовый	
3W	LED-F3W	72	2.88	10	нет	белый, розовый, синий	

ЛАМПОВЫЙ ДЮРАЛАЙТ		
Артикул	Описание	Принадлежность
NEO264	контроллер 10-16м для дюралайта	NEO104
NEO9	контроллер 100м	NEO104, NEO105, NEO106
-	соединитель	NEO104
NEO284	T-образный соединитель	NEO104
NEO135	заглушка для квадратного дюралайта	NEO108
NEO322	контроллер 10-16м	NEO105
NEO131	контроллер 100м для квадратного дюралайта	NEO108
NEO132	контроллер 10м	NEO105, NEO108
NEO133	сетевой шнур	NEO104, NEO105, NEO108
NEO334	T-образный соединитель	NEO105
NEO432	контроллер 10-16м	NEO106
СВЕТОДИОДНЫЙ ДЮРАЛАЙТ		
LD129	заглушка	LED-R2W
LD121	контроллер 10-50м	LED-R2W, LED-F3W, LED-F4W
LD130	заглушка	LED-F3W
LD120	контроллер 100М	LED-R2W
-	контроллер 20м	LED-R2W, LED-F3W, LED-F4W, LED-F5W
-	контроллер электронный 100м	LED-R2W, LED-F3W, LED-F4W, LED-F5W
LD127	крепеж на стену	LED-R2W, LED-F3W, LED-F4W, LED-F5W
LD122	сетевой шнур	LED-R2W, LED-F3W, LED-F4W, LED-F5W
-	соединитель	LED-R2W, LED-F3W, LED-F4W, LED-F5W

сетевые шнуры



NEO133



NEO133



LD122 LED-R2W



LD122 LED-F3W



LD122 LED-F4W



LD122 LED-F5W

контроллеры



2W



3W



4W



5W



электронный контроллер

соединители



для круглых дюралятов



для круглых дюралятов



для квадратных дюралятов

крепежи и заглушки



гирлянды "сеть"

Артикул	Источник света	Количество ламп	Цвет кабеля	Цвет свечения	Контроллер	Степень защиты	Длина L, м	Высота H, м
CL202	лампы	160	зеленый	мультицвет	есть	IP20	4м	0,4м
CL203	лампы	200	зеленый	мультицвет	есть	IP64	2м	2м
DFRF-N160C	лампы	160	прозрачный	прозрачный	есть	IP20	2м	2м
DFRF-N256C	лампы	256	зеленый	прозрачный	есть	IP64	3м	2м
JD-LEDNL-180LW	лампы	180	прозрачный	белый	есть	IP20	1,9м	1,5м
JD-LEDRL-300LP	LED	300	зеленый	прозрачный	нет	IP20	2,2м	1,8м
LD202	LED	600	зеленый	белый	есть	IP20	6м	1м

гирлянды "ДОЖДЬ"

Артикул	Источник света	Количество ламп	Цвет кабеля	Цвет свечения	Контроллер	Степень защиты	Длина L, мм	Высота H, мм
DFC-200S	LED	200	зеленый, прозрачный	белый, синий	нет	IP20	2м	2м
DFC-200S	лампы	200	зеленый, прозрачный	прозрачный	нет	IP20	2м	2м
DFC-300S	LED	300	зеленый, прозрачный	белый, синий	нет	IP20	3м	2м
DFC-300S	лампы	300	зеленый, прозрачный	прозрачный	нет	IP20	3м	2м
DFC-600S	LED	600	зеленый, прозрачный	белый, синий	нет	IP20	6м	2м
DFC-600S	лампы	600	зеленый, прозрачный	прозрачный	нет	IP20	6м	2м
LD203	LED	100	зеленый	белый, красный, синий	есть	IP44	2м	1м
LD203	LED	200	зеленый	белый, красный, синий, зеленый	нет	IP44	2м	2м
LD203	LED	300	зеленый	белый	нет	IP44	3м	2м
LD203	LED	600	зеленый	белый, красный, синий	нет	IP44	6м	2м
LD203	LED	1280	прозрачный	белый	есть	IP44	2м	2,5
DFRF-1690C	лампы	690	прозрачный	прозрачный	есть	IP64	9,2м	1,1м

Артикул	Источник света	Количество ламп	Цвет кабеля	Цвет свечения	Контроллер	Степень защиты	Длина L	Длина шнура
DF-20S	LED	20	прозрачный	белый, мультикоптор, синий	нет	IP20	1,9м	1,5м
DF-40S	LED	40	прозрачный	белый, мультикоптор, синий	нет	IP20	3,9м	1,5м
DF-40MW	LED	40	прозрачный	белый, красный, синий	есть	IP20	4м	1,5м
DF-40SW	LED	40	прозрачный	белый, синий	есть	IP20	4м	1,5м
DFB-40SNAKE	LED	40	прозрачный	белый, синий	есть	IP20	2м	1,5м
DFLEDIC102	LED	10	прозрачный	белый	нет	IP20	0,9м	3м
DFRF-96C	лампы	96	зеленый	прозрачный, мультикоптор	есть	IP64	5м	3м
DFRF-256C	лампы	256	зеленый	прозрачный, мультикоптор	есть	IP64	10м	3м
DFRF-360C	лампы	360	прозрачный	прозрачный, мультикоптор	есть	IP64	15м	3м
DFRF-408C	лампы	408	зеленый	прозрачный, мультикоптор	есть	IP64	15м	3м
DFS-40SNAKE	LED	40	прозрачный	белый, синий	есть	IP20	3,2м	1,5м
JD-LED40B-ICE	LED	40	прозрачный	синий	есть	IP20	1,8*0,38м	0,5м
JD-LED40W-ICE	LED	40	прозрачный	белый	есть	IP20	1,8*0,38м	0,5м
JD-LED60W-ICE	LED	60	прозрачный	белый	нет	IP20	3,8*0,6м	0,5м
JD-LEDP-9L/B	LED	9	прозрачный	синий	нет	IP20	1,5*0,7м	0,5м
JD-LEDRL-180LP	LED	180	прозрачный	фиолетовый	нет	IP20	1,8м	5м
JD-LEDRL-180LW	LED	108	прозрачный	белый	нет	IP20	1,8м	5м
LD-301	LED	100	прозрачный	белый, красный, синий	нет	IP20	6м	-

УКРАШЕНИЯ ДЛЯ ГИРЛЯНД

DF-LC07002	"звезда"
DF-LC07003	"морская звезда"
DF-LC07004	"кристалл"
DF-LC07005	"цветок белый"
DF-LC07007	"кубик"
DF-LC07008	"елка"
DF-LC07009	"цветок фиолетовый"
DF-LC07010	"снежинка"



DF-20S/40S



DFRF-96C/256C/360C/408C



JD-LEDRL-180LP



DF-40SW




JD-LEDP-9L/B




JD-LED60W-ice



JD-LED40W-ice



DFLEDICL02



DFS-40snake



DFB-40SNAKE



LD301



DF-40MW



DF-LC07010



DF-LC07009



DF-LC07005



DF-LC07008



DF-LC07007



DF-LC07004



DF-LC07003



DF-LC07002

Артикул	Описание	Цвет	Степень защиты	Размеры, мм	Напряжение
CL61	фигура из дюралайта с контроллером	многоцветный	IP20	1920*750*270	230V
CL64	фигура из дюралайта	многоцветный	IP20	860*1230	230V
CL68	фигура из дюралайта с контроллером	многоцветный	IP20	410*410*520 380*380*450 320*320*370 270*270*310	230V
CL71	фигура из дюралайта с мотором	теплый белый	IP20	1240*600*1010	230V
CL72	фигура из дюралайта	белый, красный, желтый, синий	IP20	700*275	230V
CL74	фигура из дюралайта с контроллером	многоцветный	IP20	1760*225*545	230V
CL79	фигура из дюралайта с контроллером	многоцветный	IP20	590*500	230V
CL85	фигура из дюралайта	теплый белый	IP20	855*700	230V
CL86	фигура из дюралайта	теплый белый	IP20	870*280*455	230V
CL87	фигура из дюралайта	теплый белый	IP20	-	230V
CL88	фигура из дюралайта	теплый белый	IP20	-	230V
CL92	фигура из дюралайта	многоцветный	IP20	1790*1160	230V
JD-P4001	фигура из дюралайта	многоцветный	IP20	505*710	230V
JD-S14001W/C	фигура из дюралайта	многоцветный	IP20	1230*910	230V

Артикул	Описание	Цвет	Степень защиты	Размеры, мм	Напряжение
CL63	фигура из дюралайта с контроллером	многоцветный	IP20	540*640	230v
CL66	фигура из дюралайта с контроллером	многоцветный	IP20	440*615	230v
CL67	фигура из дюралайта с контроллером	многоцветный	IP20	960*1210	230v
CL76	фигура из дюралайта	теплый белый	IP20	640*680	230v
CL80	фигура из дюралайта	зеленый	IP20	1540*600*600	230v
CL81	фигура из дюралайта с контроллером	многоцветный	IP20	1820*570*570	230v
JD-S15012	фигура из дюралайта	многоцветный	IP20	1110*515	230v
JD-RL2400L	фигура, 2400 ламп	теплый белый	IP20	470	230v
JD-S17003W/C	фигура из дюралайта	прозрачный, желтый/зеленый	IP20	-	230v
XY-H044	фигура 100LED	белый, синий	IP20	-	230v
XY-H054b	фигура 80LED	белый, синий	IP20	-	230v
XY-H105c	фигура 80LED	белый, синий	IP20	1000	230v
XY-H227c	фигура 80LED	белый, синий	IP20	-	230v

Артикул	Описание	Цвет	Степень защиты	Размеры, мм	Напряжение
NEO406	панно	многоцветный	IP20	1240*1100	230V
NEO407	панно 185LED	многоцветный	IP20	2090*940	230V
NEO409	панно 202LED	многоцветный	IP20	1060*930	230V
NEO413	панно	многоцветный	IP20	2000*2100	230V
NEO414	панно	многоцветный	IP20	670*720	230V
NEO416	панно	многоцветный	IP20	620*620*1800	230V
NEO417	панно	многоцветный	IP20	2600*770	230V
NEO418	панно	многоцветный	IP20	1500*750	230V
NEO419	панно	многоцветный	IP20	2160*1000	230V

Артикул	Описание	Цвет	Степень защиты	Размеры	Напряжение
DJ-214	дерево "вишня" LED	белый, зеленый, красный, сиреневый	IP44	1,5м	24V
DJ-80	дерево "вишня" малое, 196LED	белый	IP44	0,8м	13.5W 230V
DJ-216	дерево "вишня" LED	розовый	IP44	2,8м	24V
JDWLED45L-90	ветки, 45LED	цвет ветки: белый; цвет LED: белый	IP20	0,9м	230V
LD2068-indoor	ветки, 50LED	цвет ветки: белый; цвет LED: белый	IP20	1,2м	2.5W 230V
LD2068-indoor	ветки, 50LED	цвет ветки: серебристый; цвет LED: белый	IP20	1,2м	2.5W 230V
LD2068-indoor	ветки, 50LED	цвет ветки: белый; цвет LED: зеленый	IP20	1,2м	2.5W 230V
LD2068-indoor	ветки, 50LED	цвет ветки: красный; цвет LED: красный	IP20	1,2м	2.5W 230V
LD2068-indoor	ветки, 50LED	цвет ветки: белый; цвет LED: лимонный	IP20	1,2м	2.5W 230V
LD2068-indoor	ветки, 50LED	цвет ветки: черный; цвет LED: прозрачный	IP20	1,2м	2.5W 230V
LD2068-indoor	ветки, 50LED	цвет ветки: белый; цвет LED: розовый	IP20	1,2м	2.5W 230V
LD2068-indoor	ветки, 50LED	цвет ветки: белый; цвет LED: синий	IP20	1,2м	2.5W 230V
LD2068-indoor	ветки, 50LED	цвет ветки: серебристый; цвет LED: синий	IP20	1,2м	2.5W 230V
LD2068-outdoor	ветки, 45LED	цвет ветки: белый; цвет LED: белый	IP44	1,2м	2.25W 24V
LD2068-outdoor	ветки, 45LED	цвет ветки: серебристый; цвет LED: белый	IP44	1,2м	2.25W 24V
LD2068-outdoor	ветки, 45LED	цвет ветки: белый; цвет LED: зеленый	IP44	1,2м	2.25W 24V
LD2068-outdoor	ветки, 45LED	цвет ветки: красный; цвет LED: красный	IP44	1,2м	2.25W 24V
LD2068-outdoor	ветки, 45LED	цвет ветки: белый; цвет LED: лимонный	IP44	1,2м	2.25W 24V
LD2068-outdoor	ветки, 45LED	цвет ветки: черный; цвет LED: прозрачный	IP44	1,2м	2.25W 24V
LD2068-outdoor	ветки, 45LED	цвет ветки: белый; цвет LED: розовый	IP44	1,2м	2.25W 24V
LD2068-outdoor	ветки, 45LED	цвет ветки: белый; цвет LED: синий	IP44	1,2м	2.25W 24V
LD2068-outdoor	ветки, 45LED	цвет ветки: серебристый; цвет LED: синий	IP44	1,2м	2.25W 24V
LT103/YH01-2FT64	фигура оптоволоконная, "ель", 55 веток	зеленый, белый	IP20	0,6м	230V
LT104/YH5FT-150H	фигура оптоволоконная, "ель", 210 веток	зеленый	IP20	1,5м	230V
LT105/YH01-5FT210D	фигура оптоволоконная, "ель", 210 веток	цвет ели: зеленый + синий LED	IP20	1,5м	230V
LT106/YH01-4FT-180X	фигура оптоволоконная, "ель", 180 веток	зеленый	IP20	1,2м	230V
LT107/YH01-5FT210LB	фигура оптоволоконная, "ель", 210 веток	цвет ели: зеленый + белый LED	IP20	1,5м	230V
LT108/YH01-5FT210LH	фигура оптоволоконная, "ель", 210 веток	цвет ели: зеленый + красный LED	IP20	1,5м	230V
LT109/YH01-3FT80S	фигура оптоволоконная, "ель", 65 веток	зеленый	IP20	1м	230V
LT801/DFW-LED-90S	ветки, 90LED	цвет ветки: белый; цвет LED: белый	IP20	3*0.75м	230V
YH01-10H1500	фигура оптоволоконная, "ель", 1050 веток	зеленый	IP20	3м	230V
YH01-1M850 LED	фигура оптоволоконная, "ель", 85 веток	зеленый	IP20	1м	230V

световые деревья




DJ-214




DJ-80



JDWLED45L-90



LB-206B



LB-206B



LT103



LT105



LT107



LT103



LT106



LT108



YH01-1M85D



YH01-10FT1500

Светопровод – это устройство для направленной передачи световой энергии. Технологические свойства светопроводов позволяют минимизировать потери световой энергии по всей своей длине. В сочетании со светопроектором является достойной альтернативой гибкому неону и дюралайту.

Артикул	Описание	Цвет	Размеры
FB-114	светопровод	белый	17,3 мм
FB-124	светопровод	черный	14 мм
FB-125	светопровод	черный	17,3 мм
FB-131	"лампа-наконечник" для светопровода	прозрачный	22*46 мм
FB-135	"лампа-наконечник" для светопровода	черный + золото	26*50 мм
FB-303	светопроектор, лампа MR16 50W 230V	витраж 5 цветов	180*120*95 мм
FB-304	светопроектор 150W 230V	витраж многоцветный	260*340*140 мм
FB-305	светопроектор 150W 230V	витраж многоцветный	260*340*140 мм
FB-S1	световолокно "звездное небо" 120 нитей	5 цветов	1,9м
FB-143	светопровод	прозрачный	16,3 мм
FB-152	светопровод	прозрачный	14,2 мм

Лазерные проекторы – это высокотехнологичные устройства, в которых главной компонентой является лазерный луч. Уникальность лазерных проекторов заключается в независимости качества проекции от формы экрана. Изображение прорисовывается с помощью лазерных импульсов, которые не нужно фокусировать. Такие проекторы дают всегда резкую картинку, несмотря на то, что у них отсутствует объектив.

Артикул	Описание	Цвет	Размеры
F01	проектор для лазерного шоу, 20W 12V	розовый	105*120*60мм
F100	проектор для лазерного шоу, 20W 230V	черный	160*185*100 мм

Стробы (лампы-вспышки, строб-лампы, флэш-лампы) предназначены для создания эффекта мигания и привлечения внимания. Строб-лампы производят яркие световые вспышки с интервалом от 1 до нескольких секунд. Область применения декоративных стробов очень широка. Световые и несветовые рекламные конструкции, фасады зданий, уличные новогодние елки. Внутри помещений для украшения дискотек, сцен концертных залов.

Артикул	Описание	Цвет	Напряжение	Мощность/ патрон
FLAB	флэш-лампа	прозрачный	230V	E27
LD1	светильник-вспышка, 6LED	прозрачный	-	0.5W
LD2	флэш-лампа, 6LED	прозрачный	-	E27
ST1	светильник-вспышка	прозрачный	230V	3.5W
ST1A	светильник-вспышка	красный	230V	3.5W
ST1B	светильник-вспышка	синий	230V	3.5W
ST1C	светильник-вспышка	зеленый	230V	3.5W
ST1D	светильник-вспышка	желтый	230V	3.5W

СВЕТОВОЛОКНО




FB-124 FB-135



FB-124 FB-131



FB-304 FB152



FB-143



FB-S1

стробы



ST1



LD2



LD1



FLAB


лазер-шоу



F01



F100



Простая установка: на обратную сторону светодиодной ленты нанесен универсальный монтажный скотч. Светодиодные ленты поставляются катушками по 5м. с возможностью резки по 10 сантиметрам (линия отреза отмечена).

Благодаря компактности и гибкости, а также отсутствию нагрева (до +30°С) светодиодные ленты позволяют осуществлять подсветку малых объектов, могут монтироваться в небольших нишах и в закрытые конструкции.


Артикул	Описание	Мощность W/м	Кол-во LED на метр	Цвет	Степень защиты	Размеры	
LS601	лента светодиодная, кососвет, 12V	4.8	60SMD(335)/м	теплый белый, белый, зеленый, красный, синий	IP20	5 м	
LS602	лента светодиодная в силиконе, кососвет, 12V	4.8	60SMD(335)/м	теплый белый, белый, зеленый, красный, синий	IP44	5м	
LS603	лента светодиодная, 12V	4.8	60SMD(3528)/м	теплый белый, холодный белый, желтый, зеленый, красный, синий	IP20	1м	
LS603	лента светодиодная, 12V	4.8	60SMD(3528)/м	теплый белый, холодный белый, желтый, зеленый, красный, синий	IP20	5м	
LS604	лента светодиодная в силиконе, 12V	4.8	60SMD(3528)/м	теплый белый, холодный белый, желтый, зеленый, красный, синий	IP65	1м	
LS604	лента светодиодная в силиконе, 12V	4.8	60SMD(3528)/м	теплый белый, холодный белый, желтый, зеленый, красный, синий	IP65	5м	

Артикул	Описание	Мощность W/м	Кол-во LED на метр	Цвет	Степень защиты	Размеры	
LS606	лента светодиодная, 12V	7.2	30SMD(5050)/м	теплый белый, белый, синий	IP20	5м	
LS606	лента светодиодная, 12V	14.4	60SMD(5050)/м	белый	IP20	5м	
LS607	лента светодиодная в силиконе, 12V	7.2	30SMD(5050)/м	теплый белый, белый, синий, мультицвет	IP65	5м	
LS607	лента светодиодная в силиконе, 12V	14.4	60SMD(5050)/м	белый	IP65	5м	

драйверы

Артикул	Описание	Мощность	Степень защиты
LB003	трансформатор электронный для светодиодной ленты (драйвер)	6W	IP44
LB004	трансформатор электронный для светодиодной ленты (драйвер)	30W	IP67
LB005	трансформатор электронный для светодиодной ленты (драйвер)	30W	IP44
LB005	трансформатор электронный для светодиодной ленты (драйвер)	60W	IP44
LB006	трансформатор электронный для светодиодной ленты (драйвер)	6W	IP67
LB007	трансформатор электронный для светодиодной ленты (драйвер)	60W	IP67
LB007	трансформатор электронный для светодиодной ленты (драйвер)	100W	IP67
LB009	трансформатор электронный для светодиодной ленты (драйвер)	100W	IP44
LD10	контроллер для светодиодной ленты RGB	-	IP20


LS606



теплый белый



белый



синий



LS607



теплый белый



белый



синий



мультицвет



белый 60LED/м


драйверы



LB004



LB003



LB006



LB005



LB007



LB009



LD10

С Новым Годом!



LD-756



LD-756



LD-757




LD-757



LT-744



DJ-752



DJ-753



DJ-740



DJ-763




LT-742

Артикул	Описание	Кол-во LED	Цвет
LD-756	ель, высота 1м, 128 веток и 9 шишек	45LED	теплый белый
LD-756	ель, высота 1,5м, 374 ветки и 18 шишек	120LED	теплый белый
LD-757	ель, высота 1м, 315 веток	60LED	теплый белый
LD-757	ель, высота 1,5м, 1059 веток	150LED	теплый белый
LT-744	светящееся дерево, высота 0,6м и 1,6м, IP44	160LED/600LED	белый, синий, зеленый
DJ-752	фигура "медведь", размер 56*23*31см	160LED	холодный белый
DJ-753	гирлянда, 3 секции по 4м	-	холодный белый
DJ-740	гирлянда, размер 2*max 0.7м, IP44	72LED	белый+синий
DJ-763	серебряный шар, диаметр 120мм	48LED	белый
LT-742	светящиеся ветки, IP44	288LED	белый
LT-743	светящиеся ветки, IP44	288LED	белый, синий, красный

лазерный проектор с адаптером

F01


напряжение: AC/DC 220V/12V
 потребляемая мощность: 20W
 цвет лазера: красный, зеленый;
 мощность лазерного излучения:
 красный 100мВт, зеленый 30мВт
 режимы: -автоматический,
 -с активным микрофоном
 размеры (ВxШxГ):
 -корпус: 105x120x160мм
 -штатив: 45x30мм



лазерный проектор с адаптером

F02


напряжение: AC/DC 220V/12V
 потребляемая мощность: 20W
 степень защиты: IP20
 цвет лазера: красный, зеленый
 мощность лазерного излучения:
 красный 100мВт, зеленый 50мВт
 режимы: -автоматический,
 -с активным микрофоном
 размеры (ВxШxГ):
 -корпус: 52x92x120мм
 -скоба: 70x25мм
 -штатив: 93мм



лазерный проектор с адаптером

F05

напряжение: AC/DC 220V/12V
 потребляемая мощность: 20W
 степень защиты: IP20
 цвет лазера: красный, зеленый
 мощность лазерного излучения:
 красный 100мВт, зеленый 50мВт
 режимы: -автоматический,
 -с активным микрофоном
 размеры (ВxШxГ):
 -корпус: 70x120x220мм
 -скоба: 80x20мм
 -штатив: 90мм



лазерный проектор с адаптером

F05

напряжение: AC/DC 220V/12V

потребляемая мощность: 20W

степень защиты: IP20

цвет лазера: красный, зеленый

мощность лазерного излучения:

красный 100мВт, зеленый 50мВт


режимы: -автоматический,
-с активным микрофоном

размеры (ВхШхГ):

-корпус: 70х120х220мм

-скоба: 80х20мм

-штатив: 90мм



лазерный проектор с адаптером

F07

напряжение: AC/DC 220V/12V

потребляемая мощность: 20W

степень защиты: IP20

цвет лазера: красный, зеленый

мощность лазерного излучения:

красный 100мВт, зеленый 50мВт


режимы: -автоматический,
-с активным микрофоном

размеры (ВхШхГ):

-корпус: 52х92х120мм

-скоба: 64х24мм

-штатив: 130мм



лазерный проектор с адаптером

F101W

напряжение: AC/DC 220V/12V

потребляемая мощность: 20W

степень защиты: IP20

цвет лазера: красный, зеленый

мощность лазерного излучения:

красный 100мВт, зеленый 50мВт


режимы: -автоматический,
-с активным микрофоном

размеры (ВхШхГ):

-корпус: 52х92х120мм

-скоба: 65х25мм

-штатив: 85мм



лазерный проектор с LED подсветкой

F03

напряжение: 220V 50Hz

степень защиты: IP20

цвет лазера: красный, зеленый

мощность лазерного излучения:

красный 100мВт, зеленый 50мВт


режимы: -автоматический,

-с активным микрофоном

размеры (ВxШxГ):

-корпус: 45x68x213мм

-скоба: 40x30мм



лазерный проектор

F04

напряжение: 220V 50Hz

степень защиты: IP20

цвет лазера: зеленый

мощность лазерного излучения:

зеленый 60мВт


режимы: -автоматический,

-с активным микрофоном

размеры (ВxШxГ):

-корпус: 90x170x230мм

-скоба: 60x35мм



лазерный проектор

F06

напряжение: 220V 50Hz

степень защиты: IP20

цвет лазера: красный, зеленый

мощность лазерного излучения:

красный 150мВт, зеленый 50мВт


режимы: -автоматический,

-с активным микрофоном

размеры (ВxШxГ):

-корпус: 70x120x220мм

-скоба: 80x30мм



лазерный проектор с LED подсветкой

F08

напряжение: 220V 50Hz

потребляемая мощность: 20W

степень защиты: IP20

цвет лазера: красный, зеленый

мощность лазерного излучения:


красный 150мВт, зеленый 50мВт

режимы: -автоматический,
-с активным микрофоном

размеры (ВхШхГ):

-корпус: 80х190х210мм

-скоба: 60х35мм



лазерный проектор

F09

напряжение: 220V 50Hz

степень защиты: IP20

цвет лазера: красный, зеленый

мощность лазерного излучения:

красный 100мВт, зеленый 40мВт

режимы: -автоматический,
-с активным микрофоном

размеры (ВхШхГ):

-корпус: 90х185х300мм

-скоба: 60х35мм



лазерный проектор

F100

напряжение: 220V 50Hz

потребляемая мощность: 20W

степень защиты: IP20

цвет лазера: зеленый

мощность лазерного излучения:

зеленый 60 мВт

режимы: -автоматический,
-с активным микрофоном

размеры (ВхШхГ):

-корпус: 100х160х185мм

-скоба: 130х25мм

